

# GRI391



## INDOOR P3.91 RENTAL

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LED CHIP

ENCAPSULACIÓN	MARCA CHIP	ÁNGULO	LONG. DE ONDA	TESTEO EN COND.
SMD2121 (R)	Taiwan Epistar	140°/140°	625-630nm	25° / 20mA
SMD2121 (G)	Taiwan Epistar	140°/140°	520-525nm	25° / 20mA
SMD2121 (B)	Taiwan Epistar	140°/140°	465-470nm	25° / 20mA

#### PANTALLA

MÁXIMO BRILLO	> 3000 cd/m <sup>2</sup>
PROTECCIÓN	Delantero/Trasero: IP65
VISIÓN ÓPTIMA	≥ 3cm
MÉTODO DRIVING	1/13 SCAN
ÁNGULO DE VISIÓN	Horizontal 140° Vertical 140°
CONTROL DE BRILLO	RGB 256 Grade/Each
REFRESH	≥ 2000Hz
FRECUENCIA CUADRO	60Hz
VOLTAJE ENTRADA	AC 220/380V±15%, 50Hz±2Hz
CONSUMO	Max: 878/m <sup>2</sup> Promedio: 620W/m <sup>2</sup>
VIDA ÚTIL	≥ 100,00 horas (50% brillo)
OPERACIÓN HUMEDAD	10%~95%
TEMPERATURA	En uso: 10 C°-50 C°
SISTEMA DE CONTROL	LINSN o NOVA
FUENTE	G-Energy 5V 40A 200W
SEÑAL DE ENTRADA	DVI/VGA, RGBHV, S-VIDEO,HDTV
IC DRIVER	MBI 5124
TIPO DE INSTALACIÓN	Fijo interior

#### MODULO

PIXEL PITCH	3.9 mm
CONFIGURACIÓN	1R1G1B
DIMENSIONES	25 x 25 cm
RESOLUCIÓN	64 x 64 pixels
ENCAPSULACIÓN LED	SMD2121
PESO	0.3 Kg


#### GABINETE

TAMAÑO	50 x 50 cm
DENSIDAD PÍXELES	65410 dots/m <sup>2</sup>
MATERIAL	Aluminio fundido a presión
PESO TOTAL	15 kgs


# GRI391

## INDOOR P3.91 RENTAL

### MEDIDAS Y DISTANCIAS

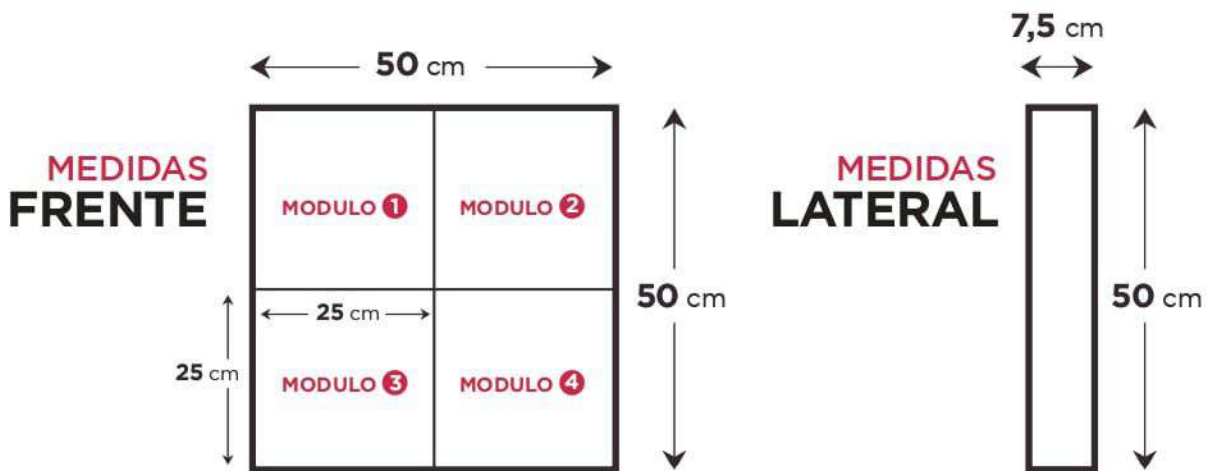

### DISTANCIA VISUAL

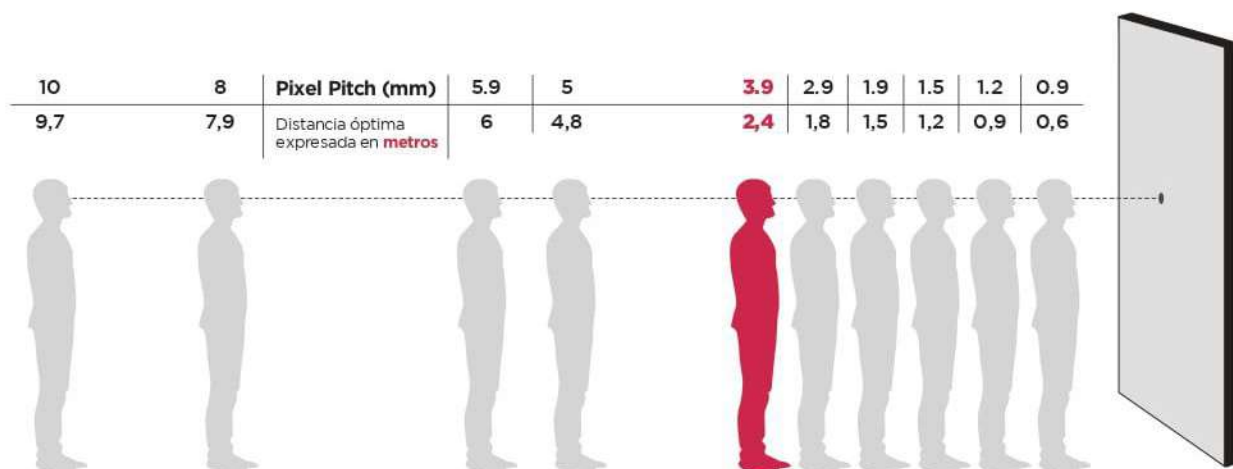

# GRI391

  
**grecko**  
LED DISPLAYS

**INDOOR P3.91**  
**RENTAL**

IMÁGENES

